


Ion Supply 露出天井取付タイプ

500CM-R / 500CM-SR
500CML-R / 500CML-SR
900ML-R




本体仕様

[500CM-R / 500CML-R / 500CM-SR / 500CML-SR]

[900ML-R]

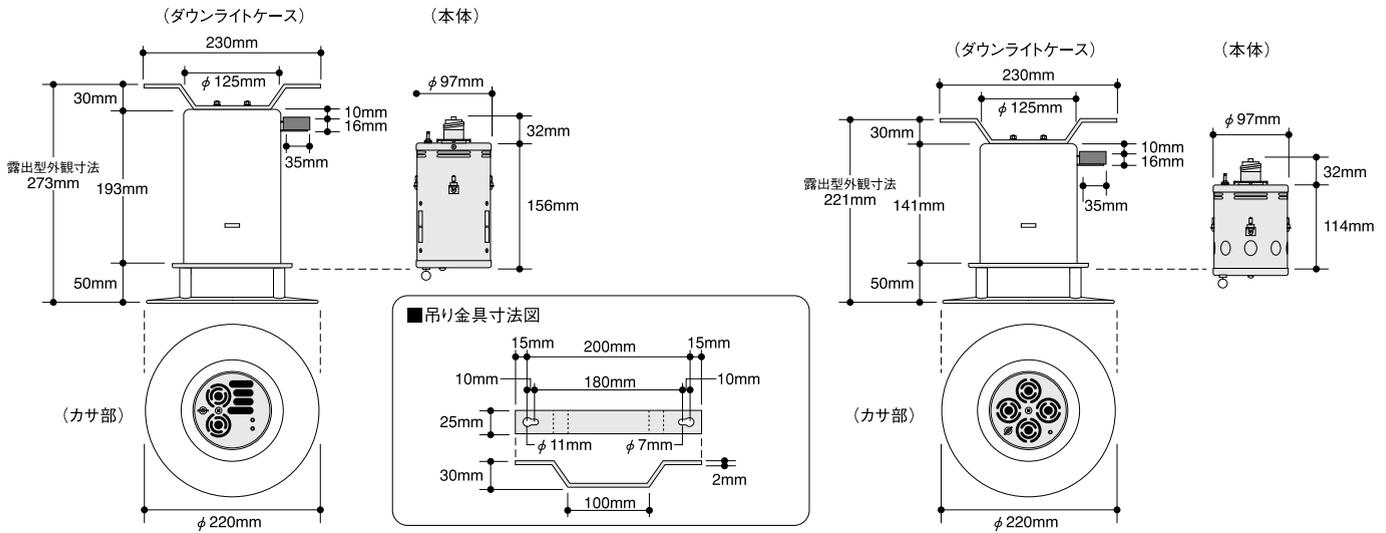


電気回路

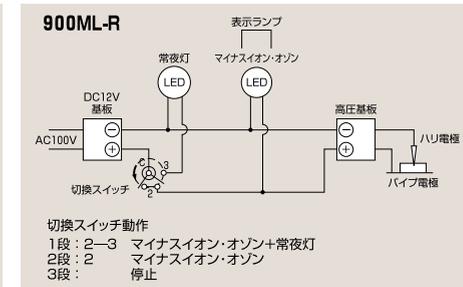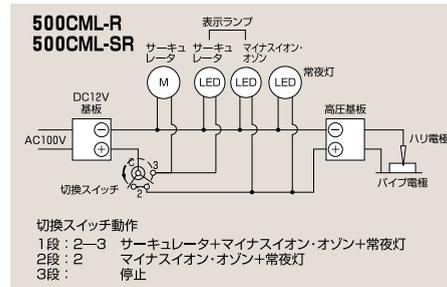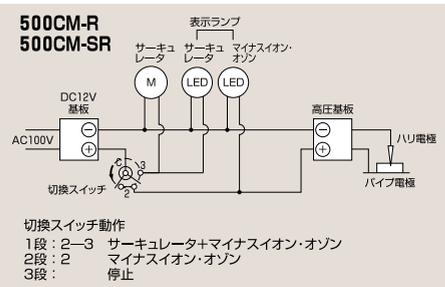

【本体スペック】 ※風量・風速・音圧レベル()内数値は静音タイプの値です。

品番	500CM-R / 500CM-SR	500CML-R / 500CML-SR	900ML-R
メーカー希望小売価格	オープン価格		
適用面積	9.9~16.5m ²		9.9~26.4m ²
外形寸法	φ220mm×H273mm		φ220mm×H221mm
重量	1.47kg	1.47kg	1.17kg
取付方法	ダウンライト方式		
集塵方法	イオン方式		
除菌・脱臭	マイナスイオン・オゾン併用		
マイナスイオン量	200万個/cc(出口)以上		
オゾン発生濃度	0.05ppm以下(環境濃度)(ポリウム調整可能)		
放電方法	コロナ無声放電方式		
電源・電圧	AC 100V, 50/60Hz DC12V		
消費電力	7.0W	7.5W	6.0W
風量	0.25m ³ /min (0.15m ³ /min)		—
風速	5m/sec (3m/sec)		—
音圧レベル	38dB (31dB)		—
使用周囲温(湿度範囲)	0~40℃ (25~85%)		
切換スイッチ動作内容	1段	サーキュレータ+マイナスイオン・オゾン	マイナスイオン・オゾン+常夜灯
	2段	マイナスイオン・オゾン	マイナスイオン・オゾン+常夜灯
	3段	停止	
賠償責任保険	株式会社 損害保険ジャパン(対人、対物)		

■取付方法

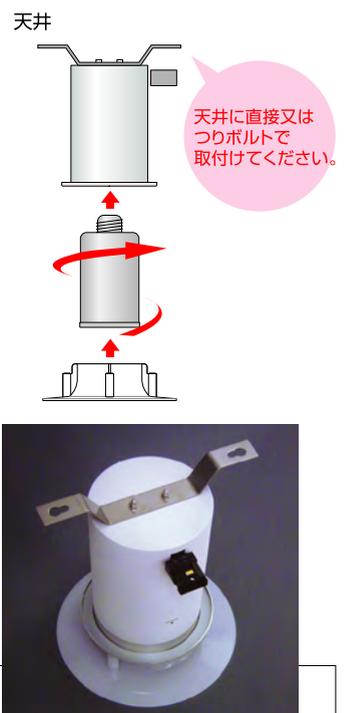

⚠ 安全に関するご注意!

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 他の器具と配線を併用しないでください。併用すると配線部で異常発熱して発火する恐れがあります。

●ご使用・お取付には取扱説明書にしたがってください。●より良い商品の開発に取り組んでおりますので、商品の定格、仕様等を予告なく変更する場合があります。●印刷の色は、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

【お問い合わせ・ご購入は】

テイクケア

検索

テイクケア

〒357-0038 埼玉県飯能市仲町21-22-803
Tel.042-980-5277 Fax.042-973-5019
www.takecare.jp

DENNETSU